

 <p>ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</p>	<p>UPIT ZA PONUDU</p>	<p>Datum: 06.11.2024. Stranica: 1</p>
---	------------------------------	---

<p>NARUČITELJ:</p>	<p>Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244</p>	<p>E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr</p>
--------------------	--	--

<p>UPIT br.:</p>	<p>2024-823 RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA-OBJEKT BAZENSKI KOMLEKS UTRINA</p>
------------------	---

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza** na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana **s najviše 2 (dvije) decimale**.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu te Troškovnik po stavkama ovjereni i potpisani od strane Ponuditelja,
 3. Dokumentacija tražena u točki 7. Općih uvjeta
 4. Jamstvo za ozbiljnost ponude
 5. Potpisan i ovjeren obrazac Općih uvjeta (cijeli dokument).
 6. Tlocrti tuširaona
 7. Izjava o pregledu lokacije .(potpisana i ovjerena od strane Ponuditelja i predstavnika Naručitelja ukoliko je isti izvršen).
5. **Dostava ponude**
Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogućiti naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: **Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb**

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr.

Procijenjena vrijednost nabave: 62.000,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 13.11.2024. godine do 13:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 06.11.2024.
--	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
-------------	---	--

UPIT br.:	2024-823
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail:
		Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponudeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Radovi na uređenju sanitarnih prostora na lokaciji BK Utrina sukladno Troškovniku i Općim uvjetima Naručitelja		komplet	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ: _____ **OIB:** _____

(upisati naziv i adresu) (upisati OIB)

PONUĐA BROJ: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA NE (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Za kontakt osobu: Broj telefona _____ Broj mobitela _____ Broj faksa _____

Broj predmeta: 2024-823

Predmet nabave: RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA-OBJEKT BAZENSKI KOMLEKS UTRINA

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Rok valjanosti ponude: 30 dana

Mjesto isporuke: Grad Zagreb

Traženi najduži rok isporuke/izvršenja od dana primitka narudžbenice: 48 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____ 2024. god.
(mjesto) (datum)

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb

Predmet: 2024-823
RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA
LOKACIJI BK UTRINA-OBJEKT BAZENSKI KOMLEKS UTRINA

Rok za predaju: **13.11.2024 13:00**

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



N 5 2 9 3

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
Opći uvjeti

1. OPĆI OPIS

Postojeće stanje:

Predmet ovog projekta je Uređenje tuširaona u objektu bazena Utrina.

Smještaj građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru:

Građevina u kojoj su smješteni predmetni prostori nalazi se u Zagrebu, k.č.br. 710/210, k.o. Zaprudski otok.

Tuširaone u objektu bazena Utrina nalaze se u prizemlju, neposredno uz ulaz u prostorije bazena. Pristup tuširaonama moguće je kroz hodnik koji povezuje ulazni dio i glavni prostor s bazenima.

Zidovi i podovi muške i ženske tuširaone i hodnika s nogoperom obloženi su keramičkim pločicama na kojima su vidljiva oštećenja nastala djelovanjem vlage i klora, mehaničkim djelovanjem i dugotrajnom uporabom. U svakoj tuširaoni nalazi se trinaest tuševa koji pokazuju znakove dotrajalosti kao što su curenje vode na spojevima i pukotine materijala. Ispod svakog tuša i u nogoperu nalaze se zastarjeli sifoni slabije protoka što rezultira nakupljanjem vode. Osvjetljenje tuširaona je slabo, što otežava vidljivost u prostoru, a neke od lampi ne rade ili trepere. Umjesto LED rasvjete, korištene su fluorescentne žarulje, što rezultira smanjenom učinkovitošću i višim troškovima potrošnje energije. Na zidovima i plafonu tuširaone i hodnika vidljiva su oštećenja boje uslijed visoke vlažnosti i djelovanja klora, što dodatno narušava estetski izgled prostora. Također, na ventilacijskim otvorima nedostaju ventilacijske rešetke.

Novo stanje:

Uređenje obuhvaća uklanjanje sve opreme i galanterije, dijela instalacija, spuštenih stropova, opločenja i rasvjete. Potrebno je izvesti nove ugradbene ventile, ventil kuglaste slavine s nastavkom za crijevo, prolazne podne sifone nogopera, tuš kanalice s instalacijama odvodnje. Kako bi se uklonila mogućnost većeg nakupljanja vode u dijelovima tuširaona, armiranim cementnim estrihom se izvodi pad od 1.5% od ravnog dijela poda tuširaone do zida prema grafičkom prilogu. Od impregmiranih gips-kartonskih obloga izvodi se novi spuštenu strop u prostorijama tuširaona na istoj visini kao i postojeći. Na sve površine na koje se postavlja keramika, potrebno je nanijeti hidroizolaciju u 2 sloja zajedno s tipskim kutnim trakama. Postavlja se nova keramika na podovima, zidovima (u visini od min. 110 cm do max. 240 cm od poda), na kosom dijelu stropa tuširaone te se postavljaju nove sokle prema grafičkom prilogu. Izvode se soboslikarski radovi plafona i zidova (od završetka keramike do stropa; min. 170 cm do max. 250 cm). Ugrađuje se kompletna nova sanitarna oprema koja se sastoji od novih ugradbenih tuš glava/tuš ruža, kompleta podžbuknih jednoručnih tuš miješalica s jednim izljevom, kompletne sanitarne galanterije, plastičnih ventilacijskih rešetki, te se ugrađuju novi revizijski inox poklopci. Isto tako, potrebno je ugraditi nove LED stropne panele, nove LED panik lampe (osvjetljenje evakuacijskog puta) i nove strujne prekidače.

2. TEHNIČKI OPIS

Za izvedbe svih radova pridržavati se mjera zaštite na radu.

Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal potreban za sanaciju tuširaona, a koji su specificirani u pojedinoj stavci troškovnika kao i sve Transporte s odvozom otpadnog materijala na gradski deponij i plaćanjem potrebnih pristojbi.

Potrebno je predvidjeti i provesti zaštitu okolnih prostora da ne bih došla u opasnost sigurnost korisnika i radnika na objektu. Dinamiku izvođenja radova usuglasiti s kontakt osobom Naručitelja te rad, ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
Opći uvjeti

Poželjno je da Izvođač radova prije predaje ponude pregleda lokaciju, odnosno izvrši uvid u cjelokupno postojeće stanje radi što realnije procjene cijene radova, te se za sve eventualne nejasnoće konzultira s kontakt osobom Naručitelja.

Izvođač je dužan obavljati svoje radove na vlastitu odgovornost, osigurati gradilište, radnike i korisnike. Po završetku sanacije okolni prostor mora biti stavljen u prvobitno stanje, tj. očišćen od otpadaka, stakla, materijala, šute, ambalaže, prašine i sl.

Sva eventualna oštećenja u prostoru i oko prostora koje izvođač izazove prilikom izvedbe predmetnih radova dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku.

Sve radove treba izvoditi po važećim hrvatskim propisima i pravilima struke, opisima u troškovniku, tlocrtima i shemama priloženim uz troškovnik.

Prije početka radova na demontaži, uklanjanju i rekonstrukciji obavezno na priključnom, odnosno mjernom mjestu, neutralizirati sve instalacije vodovoda, plina i električne. Za potrebe gradilišta izvesti privremeni elektro priključak putem atestiranog tipskog gradilišnog ormarića.

Prilikom izvođenja predmetnih radova potrebno je pridržavati se zakonske regulative, projekta i pravila struke te voditi brigu o osiguranju provedbe zaštite na radu i zaštite od požara.

U cilju izrade ponude Ponuditelj može izvršiti pregled lokacije Naručitelja, kontakt osoba: BK UTRINA, Kombolova 4A, Zagreb, Pavica Brčić-Kararić +385 91 4040-207

Ukoliko je ponuditelj izvršio pregled lokacije **tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije** (priložen u upitu za dostavu ponude). Ukoliko ne izvrši pregled i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta.

Obveze Izvođača:

- Sve radove Izvođač treba izvoditi kvalitetno, savjesno i stručno u skladu po pravilima struke i opisima u troškovniku.

U svojoj ponudi Ponuditelj treba priložiti potpisane i ovjerene opće uvjete (cijeli dokument).

3. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene.

Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije decimale).

Za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „0,00 €“.

Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave uključujući:

- troškovi nabave, transporta i montaže opreme
- sav rad i materijal
- svi utovari i istovari

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
Opći uvjeti

- sav horizontalni i vertikalni transport
- odvoz i zbrinjavanje svih vrsta nastalog otpada sukladno važećim zakonskim propisima
- sve pristojbe koje se plaćaju ovisno o vrsti materijala
- sva čišćenja u toku i nakon završetka rada
- korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i opremom potrebnom za izvođenje radova
- sav spojni i sitni potrošni materijal
- troškovi rada radnika
- troškovi dolaska i odlaska s lokacije naručitelja

U cijenu ponude moraju biti uključeni svi troškovi i popusti koje iziskuju radovi koji su predmet nabave uključujući troškove dolaska i odlaska s lokacije Naručitelja, nabavka materijala i opreme, korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i tehničkom opremom potrebnom za izvođenje demontaže i montaže i troškovi rada.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene u eurima.

U dokumentaciji Naručitelja nisu dopuštene izmjene ili ispravci od strane ponuditelja.

Ukoliko je potreba za opravdanom izmjenom u dokumentaciji tada je naručitelj dužan zatražiti pisanim putem pojašnjenje ili izmjenu dokumentacije od strane Naručitelja najkasnije 2 (dva) dana prije isteka roka za dostavu ponude.

Ukoliko potencijalni ponuditelj ne postupi sukladno navedenom u prethodnom stavku nego svojevolumno učini bilo kakvu izmjenu ili ne ponudi proizvod po navedenim minimalnim tehničko dobavnim uvjetima iz troškovnika takva ponuda će se smatrati Neprihvatljivom i neće se uzimati u obzir kod ocjene pristiglih ponuda

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

4. NAČIN IZVRŠENJA USLUGE:

Način izvršenja: narudžbenica

Početak izvršenja radova: uvođenje u posao u roku od 3 dana od primitka narudžbenice.

Završetak radova: najkasnije 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

5. MJESTO ISPORUKE

Lokacija Naručitelja sa adresom gdje će se obavljati radovi na sanaciji:

- **BK UTRINA, Kombolova 4A, Zagreb**

6. JAMSTVA:

VRSTE, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

Jamstvo za ozbiljnost ponude: DA

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
Opći uvjeti

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 1.500,00 € (tisućpetstoeura)

Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvatanja ispravka računске greške, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi ili neprihvatanju izvršenja narudžbenice, nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u obliku bankarske garancije na poziv ili u obliku zadužnice ili uplatom novčanog pologa u korist računa središnjeg tijela za nabavu. Jamstvo mora biti bezuvjetno i s rokom valjanosti sukladnim roku valjanosti ponude. Gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili zadužnice dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci o ponuditelju, s dodatkom: „UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Matka Baštijana 52 a, 10000 ZAGREB Predmet nabave : RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA , Dio ponude koji se dostavlja odvojeno, NE OTVARAJ“.

Jamstvo za ozbiljnost ponude **mora biti dostavljeno prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja ponude elektroničkim sredstvima komunikacije, a ukoliko se ponuda dostavlja u tiskanom obliku jamstvo mora biti priloženo uz ponudu.**

Umjesto jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili zadužnice, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa, kako slijedi:

Primatelj uplate: URPAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Zagreb, Matka Baštijana 52 a
IBAN: HR3724020061100954018
Model: HR02
Poziv na broj: (broj predmeta) - OIB uplatitelja
Opis plaćanja pristojbe: (obavezno navesti broj upita) - Jamstvo za ozbiljnost ponude

U slučaju uplate novčanog pologa uz ponudu se prilaže dokaz o uplati.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: DA

U roku od 5 (pet) dana od potpisa ugovora ili dostave narudžbenice u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na poziv ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora biti valjano **minimalno 45 dana** duže od isteka roka izvršenja ugovora.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Matka Baštijana 52 a, Zagreb.**

Umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije ili zadužnice, odabrani ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa, kako slijedi:

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
Opći uvjeti

Primatelj uplate: URPAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Zagreb, Trg Krešimira Čosića 11
IBAN: HR3724020061100954018
Model: HR02
Poziv na broj: (broj ugovora) - OIB uplatitelja
Opis plaćanja pristojbe: Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

**U slučaju uplate novčanog pologa odabrani ponuditelj dužan je dostaviti Službi nabave
Naručitelja dokaz o uplati.**

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: DA

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor (narudžbenica) o nabavi je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuní obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Navedeno jamstvo ugovaratelj je dužan dostaviti **u roku 5 (dana) dana od dana primopredaje radova** na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti **izvedenih radova** (bez PDV-a).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u obliku bankarske garancije ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, važeće do isteka jamstvenog roka, ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

U slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u ugovorenom roku, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno ima pravo naplatiti ugovornu kaznu.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
Služba nabave, Matka Baštijana 52 a, Zagreb.**

Umjesto jamstva za otklanjanje nedostataka u obliku bankarske garancije ili zadužnice, odabrani ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa, kako slijedi:

Primatelj uplate: URPAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Zagreb, Trg Krešimira Čosića 11
IBAN: HR3724020061100954018
Model: HR02
Poziv na broj: (broj ugovora) - OIB uplatitelja
Opis plaćanja pristojbe: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

**U slučaju uplate novčanog pologa odabrani ponuditelja dužan je dostaviti Službi nabave
Naručitelja dokaz o uplati.**

Nakon dostave ovog jamstva odabranom ponuditelju biti će vraćeno jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Prilikom isporuke robe ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučenu i ugrađenu opremu.

Po završetku Isporučitelj mora dostaviti jamstveni list o instaliranoj opremi i montaži na sustavu tehničke zaštite sukladno tehničkom opisu .

Jamstvo za izvedene radove: minimalno 24 mjeseca

Jamstvo na ugrađenu robu i materijale: Sukladno jamstvu proizvođača

7. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
Opći uvjeti

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od datuma upita za ponudu.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

8. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i/ili dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na stranom jeziku, gospodarski subjekt je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik.

Ukoliko dostavljeni prijevod (koji nije ovjeren) ostavlja nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj zadržava pravo i to primjenom odredbe članka 263. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi u svrhu objašnjenja i nadopune, zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave potvrde taksativno navedene u članku 265. Zakona o javnoj nabavi.

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog isključivo e-računa u roku 30 dana za naručenu i nesporno izvršenu isporuku i montažu.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

10. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA I DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIM

Ugovaratelj je obavezan tijekom izvršenja ugovora o nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
Opći uvjeti

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

Ako ugovaratelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima (rokovima propisanim kod jamstva za uredno ispunjenje, kod jamstva za otklanjanje nedostataka, rokovima iz točke 4. Općih uvjeta) dužan je naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a).

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da ugovaratelj ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije-računa ili naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što ugovaratelj mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa ugovaratelja obveze izvršenja predmeta nabave.

Ukoliko posebni i ostali uvjeti nisu ispunjeni tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ukoliko drugačije nije propisano dokumentacijom o nabavi.

Ukoliko je ugovaratelj stranac, njegovi zakonski zastupnici i/ili osobe zadužene za kontakt s naručiteljem i/ili traženi stručnjaci se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22)).

Isti moraju osigurati stalnu uslugu prevođenja na hrvatski jezik o svom trošku, ukoliko ne poznaju hrvatski jezik.

Svi poslovi se moraju obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) i Pravilnikom

o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21), *Zakonom o održivom* gospodarenju otpadom (NN 84/21) te pravilnicima koji reguliraju odstranjivanje, prijevoz i zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada (posebice Azbesta).

Odabrani Ponuditelj je obavezan ugrađivati materijale i proizvode sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21), Pravilniku o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev internog nadzora.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
Opći uvjeti

11. RASKID UGOVORA / NARUDŽBENICE

Izvršitelj se je dužan pridržavati rokova i kvalitete propisanim u Općim uvjetima i Troškovniku. Ukoliko Izvršitelj odstupa od rokova i tražene kvalitete, Naručitelj može raskinuti Ugovor / Narudžbenicu, naplatiti Ugovornu kaznu i ne snosi nikakve dodatne troškove iz tog naslova . U tom slučaju Izvršitelju će biti plaćeno samo onaj dio radova koji je izveden u traženoj kvaliteti, prema troškovničkim opisima i u traženim rokovima.

12. OSTALO

- Upiti u vezi predmeta nabave isključivo putem maila: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
- Otvaranje ponuda: Neće biti organizirano javno otvaranje ponuda.
- Obavijest o rezultatima provedenog postupka dostavit će se na isti način kako je upućen i poziv za dostavu ponuda

IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2024.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Trg K. Ćosića 11, Zagreb
RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA

Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

IZJAVA

Ja niže potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću pružati uslugu izrade dokumentacije koja je predmet nabave, te kompletni prostor za koji se izrađuje predmetna dokumentacija, čime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utječu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu ponude br. _____, u predmetu nabave _____

U Zagrebu, _____ 2024.

Ponuditelj:

(ime i prezime)

M.P.

(potpis)

Ja niže potpisani/na, predstavnik Naručitelja za Poslovnu jedinicu _____

(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. _____ dana _____ pregledao/la lokaciju za koju će pružati
(ime i prezime)

uslugu, te kompletni prostor za koji se izrađuje dokumentacija.

U Zagrebu, _____ 2024.

(ime i prezime)

(potpis predstavnika Naručitelja za Poslovnu jedinicu)

R.BR.	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (€)	Ukupna cijena (€)
A - MUŠKA TUŠIRAONA I HODNIK					
A.1. PRIPREMNI I RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA					
A.1.1.	Demontaža i uklanjanje galanterije i opreme. Uključeno deponiranje na gradilištu te odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad i pomoćna sredstva za potpuno dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu/kompletu uklonjene opreme.				
A.1.1.a	tuš glava	kom	13,00		
A.1.1.b	podžbukna mješalica	kom	13,00		
A.1.1.c	podni sifon	kom	13,00		
A.1.1.d	zidna vješalica za odjeću dimenzije 80x15x20 cm	kom	2,00		
A.1.1.e	gumeno crijevo za vodu duljine 20 m	kom	1,00		
A.1.1.f	zidni metalni nosač za gumeno crijevo	kom	1,00		
A.1.2.	Demontaža i uklanjanje svih rasvjetnih tijela, ventilacijskih stropnih rozeti, prekidača napona i panik svjetiljki. Uključeno deponiranje na gradilištu te odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad i pomoćna sredstva potrebna za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu uklonjene instalacije.				
A.1.2.a	rasvjetno nadgradno tijelo dimenzija 160x15x9 cm	kom	2,00		
A.1.2.b	ventilacijska stropna rozeta	kom	5,00		
A.1.2.c	prekidač za svjetlo	kom	1,00		
A.1.2.d	panik svjetiljka	kom	1,00		
A.1.3.	Demontaža postojećeg ugradbenog ventila od mesinga. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu ventila. Ventil s kapom i rozetom promjera:				
A.1.3.a	1/2"	kom	3,00		
A.1.4.	Demontaža postojeće ventil kuglaste slavine od mesinga s nastavkom za crijevo. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu ventila. Ventil slavina s promjerom navoja:				
A.1.4.a	1/2"	kom	2,00		
A.1.5.	Rušenje postojećeg keramičkog opločenja podova do zdrave podloge. Uključeno deponiranje na gradilištu te odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po m ² srušene podne obloge.	m ²	36,00		
A.1.6.	Rušenje postojećeg keramičkog opločenja zidova (u visini od min. 110 cm do max. 240 cm) do zdrave podloge. Uključeno deponiranje na gradilištu te odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po m ² srušene zidne obloge.	m ²	60,00		
A.1.7.	Rušenje postojećih keramičkih sokli u dijelu hodnika (u visini od 12 cm) do zdrave podloge. Uključeno deponiranje na gradilištu te odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po m' srušene sokl obloge.	m'	6,00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
 TROŠKOVNIK

A.1.8.	Rušenje postojećeg keramičkog opločenja kosog dijela stropa do zdrave podloge. Uključeno deponiranje na gradilištu te odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po m ² srušene stropne obloge.	m ²	8,00		
A.1.9.	Rušenje postojećeg spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča (zajedno s konstrukcijom). Rušenje izvesti na način da se ne poremeti nosivost okolnih nosivih elemenata. Uključeno deponiranje na gradilištu i odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po m ² srušenih spuštenih stropova.	m ²	25,00		
A.1.10.	Demontaža i uklanjanje postojećeg metalnog revizionog poklopca dimenzija 30x30 cm. Uključeno deponiranje na gradilištu i odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad i pomoćna sredstva potrebna za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu demontiranog revizionog poklopca.	kom	1,00		
A.1.11.	Bušenja i štemanja potrebna za ugradnju tuš kanalice. U cijenu uključiti sav potreban alat za izradu šliceva, čišćenje i odvoz šute, te sanacija istih mortom. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje, uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po m ¹ izvedenog šlica.				
A.1.11.a	Šlicevi (širina/dubina 10 - 15 cm)	m ¹	12,00		
A.1.12.	Bušenja i štemanja potrebna za prolaz instalacija. U cijenu uključiti sav potreban alat za izradu šliceva i proboja, čišćenje i odvoz šute, te sanacija istih mortom. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje, uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po m ¹ izvedenog šlica.				
A.1.12.a	Šlicevi (širina/dubina 5 - 10 cm)	m ¹	25,00		
UKUPNO A1 - PRIPREMNI I RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA:					
A.2.	VODOINSTALATERSKI RADOVI				
A.2.1.	Dobava i montaža ugradbenog ventila od mesinga s kapom i rozetom. Ugrađuje se kao ventil za cijelu sanitarnu grupu ili njen dio. U cijenu uključeni svi radovi i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ventila. Ventil s kapom i rozetom promjera:				
A.2.1.a	1/2"	kom	3,00		
A.2.2.	Dobava i montaža ventil kuglaste slavine od mesinga s nastavkom za crijevo. U cijenu uključeni svi radovi i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ventila. Ventil slavina s promjerom navoja:				
A.2.2.a	1/2"	kom	1,00		
A.2.3.	Nabava, doprema i ugradnja kompleta prolaznog podnog sifona unutar nogopera DN50 s protokom 0.5 l/s. U cijeni uključena prirubnica za prihvat, odgovarajući pribor za spoj s hidroizolacijom, mokri umetak zatvarača zadaha s protupovratnim osiguračem, nastavni okvir podesiv po visini 12 – 70 mm / 123 x 123 mm s mogućnošću odvodnje procjedne vode s hidroizolacije, spojni i pričvrtni materijal, uljevna INOX rešetka 115 x 115 mm. Pri spajanju na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj s hidroizolacijom. U cijenu uključeni svi radovi i materijali za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu ugrađenog sifona.	komplet	1,00		
A.2.4.	Nabava, doprema i ugradnja kompleta prolaznog podnog sifona za odvodnju vode u nogoper DN50 s protokom 0.5 l/s s uključenom PP (polipropilen) cijevi i rozetom. U cijeni uključena prirubnica za prihvat, odgovarajući pribor za spoj s hidroizolacijom, mokri umetak zatvarača zadaha s protupovratnim osiguračem, nastavni okvir podesiv po visini 12 – 70 mm / 123 x 123 mm s mogućnošću odvodnje procjedne vode s hidroizolacije, fazoni komadi, spojni i pričvrtni materijal, uljevna INOX rešetka 115 x 115 mm. Pri spajanju na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj s hidroizolacijom. U cijenu uključeni svi radovi i materijali za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu ugrađenog sifona.	komplet	1,00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
 TROŠKOVNIK

A.2.5.	Izrada kućne odvodnje s dobavom, prijenosom i montažom odvodnih cijevi od polipropilena (PP), za priključke sanitarnih predmeta u podu, sa spajanjem matičnim spojnicama uključujući fazonske komade, spojni i pričvrzni materijal. U cijenu uključeni svi radovi i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m ¹ ugrađene cijevi.				
A.2.5.a	DN40	m ¹	25,00		
A.2.6.	Nabava, doprema i ugradnja tuš kanalice dimenzija 120x110 cm (DxŠ) s protokom 0.5 l/s. U cijeni uključen pripadajući sifon, odgovarajući pribor za spoj s hidroizolacijom, spojni i pričvrzni materijal, nivelirajuće nogice, uljevna INOX rešetka. Pri spajanju na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj s hidroizolacijom. U cijenu uključeni svi radovi i materijali za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu ugrađene kanalice.	komplet	5,00		
A.2.7.	Nabava, doprema i ugradnja tuš kanalice dimenzija 80x110 cm (DxŠ) s protokom 0.5 l/s. U cijeni uključen pripadajući sifon, odgovarajući pribor za spoj s hidroizolacijom, spojni i pričvrzni materijal, nivelirajuće nogice, uljevna INOX rešetka. Pri spajanju na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj s hidroizolacijom. U cijenu uključeni svi radovi i materijali za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu ugrađene kanalice.	komplet	4,00		
UKUPNO A2 - VODOINSTALATERSKI RADOVI:					
A.3.	ARMIRANOBETONSKI I ZIDARSKI RADOVI				
A.3.1.	Dobava materijala i krpanje šliceva s instalacijama odvodnje cementnim estrihom (debljina 4-6 cm) u širini 3-15 cm. U stavku uključeno rabicanje svih oštećenja radi izrade šliceva. U cijenu uključen sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m ¹ krpanih šliceva.	m ¹	25,00		
A.3.2.	Dobava materijala i izvedba cementnog estriha d = 3 - 5 cm uključivo dilatacija poda od zidova stiroporom (d = 1 cm) za izvedbu pada od 1.5% od ravnog dijela poda tuširaone do zida prema grafičkom prilogu (prethodno se postavlja tuš kanalica). Također je potrebno armiranje armaturnom mrežom Q 131 ili propilenskim mikrovlaknima. U cijenu uključen sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m ² izvedenog poda.	m ²	18,00		
UKUPNO A3 - ARMIRANOBETONSKI I ZIDARSKI RADOVI:					
A.4.	GIPS-KARTONSKI RADOVI				
A.4.1.	Dobava materijala i izvedba spuštenog stropa od impregniranih gips-kartonskih ploča, debljine minimalno 12,5 mm, s potrebnom pocinčanom potkonstrukcijom za ovjes. Strop se izvodi na istoj visini kao i uklonjeni strop, odnosno 232 cm od završne obloge ravnog dijela poda tuširaone. Dio stropa izvodi se ukoso u istoj visini kao i uklonjeni strop, odnosno 177 cm na najnižem dijelu i 232 na najvišem dijelu od završne obloge poda. Sve međusobne spojeve i spojeve sa okolnim zidovima bandažirati te izgletati glet masom do potpune ravnosti te pregletati vidljive glave vijaka, sve pripremljeno za soboslikarske radove. U cijenu je uključen sav rad, pomoćna sredstva, transport i montaža. Obračun po m ² postavljenih gips-kartonskih ploča.	m ²	25,00		
UKUPNO A4 - GIPS-KARTONSKI RADOVI:					

A.5.	KERAMIČARSKI RADovi			
Opći opis				
	<p>Sve radove treba izvesti stručno prema nacrtima/projektu, prema važećim tehničkim propisima, normama i pravilima struke - dobrog zanata. Keramičke pločice koje se dopremaju i ugrađuju u zgradu moraju odgovarati važećim normama.</p> <p>Ako za određene pločice ne postoji HRN-e one moraju ispunjavati uvjete o kvaliteti, dobivenim dokazom o ispitivanju.</p> <p>Pri odabiru pločica potrebno je pored estetskih zahtjeva voditi računa o tome, da pločice po svojim fizikalnim, kemijskim i mehaničkim svojstvima odgovaraju namjenjenim površinama.</p> <p>Prije početka radova izvođač je dužan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi, a ako nije dobra, mora o tome obavijestiti naručioca radova, kako bi se podloga mogla na vrijeme popraviti i pripremiti za izvođenje keramičarskih radova.</p> <p>Prije početka radova obvezno je površine koje se oblažu očistiti od prašine i drugih prljavština (industrijskim usisavačem), provjeriti da li su ravne, suhe i pripremljene za rad i da li su te površine postojane i pogodne za predviđeno oblaganje.</p> <p>Za ljepljenje keramičkih pločica mogu se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova.</p> <p>Ljepilo ne smije izazivati nikakve štetne posljedice usljed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge s ljepilom.</p> <p>Brtvila služe za zatvaranje spojnica između keramičkih pločica, za zatvaranje dilatacijskih razdjelnica između ograničenih veličina popločavanja i spojeva popločavanja zida s podom ili stropom.</p> <p>Oblaganje zidnih površina treba izvesti potpuno ravno i vertikalno, bez valova, izbočenja i udubljenja s jednoličnim i dovoljno širokim spojnicama.</p> <p>Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima (sve bez valova i izbočenja).</p> <p>Na mjestima prodora instalacija i podnih sifona pločice moraju biti precizno skrojene i postavljene.</p>			
A.5.1.	<p>Priprema podne, zidne i površine stropa na koju se postavlja keramika, što uključuje čišćenje podloge, izvedbu dvokomponentnog mikroarmiranog polimercementnog hidroizolacijskog premaza u 2 sloja s ugradnjom tipskih kutnih traka na bazi termoplastičnog elastomera (TPE) obostrano kaširana s polipropilenskim geotekstilom, širine 120 cm na mjestima dilatacija fuga, spojeva između vodoravnih i okomitih površina te odvoda. Podloga u svemu mora odgovarati preporuci proizvođača fleksibilnog ljepila za pločice. U cijenu uključen sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m² obrađene površine.</p>	m ²	110,00	

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
 TROŠKOVNIK

A.5.2.	Dobava i ugradnja zidnih keramičkih pločica bijele boje I. klase dimenzija 12x12 cm u visini od min. 110 cm do max. 240 cm u tuširaoni i hodniku prema grafičkom prilogu, ljepljenjem na prethodno pripremljenu podlogu, rubni inox profili na konstrukcijskim dilatacijama, na sudarima različite vrste, na dilatacijskim reškama. Fleksibilno ljepilo na bazi cementa. Za fugiranje koristiti dvokomponentnu epoksidnu masu za fugiranje. Na kutovima i oko prodora fuge se zapunjavaju sanitarnim silikonskim brtvilom na bazi acetatnog zamreženja. U stavku uključena izvedba impregnacije. Izvoditelj je u obvezi dati na uvid atestnu dokumentaciju prije polaganja pločica. Uključivo ljepilo i masa za fugiranje. U cijenu je uključen sav rad, pomoćna sredstva, transport i montaža. Obračun po m ² ugrađenih keramičkih pločica.	m ²	60,00		
A.5.3.	Dobava i ugradnja zidnih keramičkih pločica bijele boje I. klase dimenzija 12x12 cm na kosom dijelu stropa tuširaone prema grafičkom prilogu, ljepljenjem na prethodno pripremljenu podlogu, rubni inox profili na konstrukcijskim dilatacijama, na sudarima različite vrste, na dilatacijskim reškama. Fleksibilno ljepilo na bazi cementa. Za fugiranje koristiti dvokomponentnu epoksidnu masu za fugiranje. Na kutovima i oko prodora fuge se zapunjavaju sanitarnim silikonskim brtvilom na bazi acetatnog zamreženja. U stavku uključena izvedba impregnacije. Izvoditelj je u obvezi dati na uvid atestnu dokumentaciju prije polaganja pločica. Uključivo ljepilo i masa za fugiranje. U cijenu je uključen sav rad, pomoćna sredstva, transport i montaža. Obračun po m ² ugrađenih keramičkih pločica.	m ²	8,00		
A.5.4.	Dobava i ugradnja podnih protukliznih keramičkih pločica sive boje I. klase (min. R12) dimenzija 20x20 cm, u tuširaoni i hodniku (uključivo nogoper) prema grafičkom prilogu, ljepljenjem na prethodno pripremljenu podlogu i polaganjem fuga na fugu. Fleksibilno ljepilo na bazi cementa. Za fugiranje koristiti masu za fugiranje na bazi cementa obogaćenu polimerom. Na kutovima i oko prodora fuge se zapunjavaju sanitarnim silikonskim brtvilom na bazi acetatnog zamreženja. Izvoditelj je u obvezi dati na uvid atestnu dokumentaciju prije polaganja pločica. Uključivo ljepilo i masa za fugiranje. U cijenu je uključen sav rad, pomoćna sredstva, transport i montaža. Obračun po m ² ugrađenih keramičkih pločica.	m ²	36,00		
A.5.5.	Dobava i ugradnja sokla od keramičkih pločica bijele boje I. klase dimenzija 12x12 cm u hodniku prema grafičkom prilogu, ljepljenjem na prethodno pripremljenu podlogu, rubni inox profili na konstrukcijskim dilatacijama, na sudarima različite vrste, na dilatacijskim reškama. Fleksibilno ljepilo na bazi cementa. Za fugiranje koristiti dvokomponentnu epoksidnu masu za fugiranje. Na kutovima i oko prodora fuge se zapunjavaju sanitarnim silikonskim brtvilom na bazi acetatnog zamreženja. U stavku uključena izvedba impregnacije. Izvoditelj je u obvezi dati na uvid atestnu dokumentaciju prije polaganja pločica. Uključivo ljepilo i masa za fugiranje. U cijenu je uključen sav rad, pomoćna sredstva, transport i montaža. Obračun po m' ugrađenih keramičkih sokli.	m'	6,00		
UKUPNO A5 - KERAMIČARSKI RADOVI:					
A.6.	SOBOSLIKARSKI RADOVI				
A.6.1.	Dobava materijala i bojanje ravnog dijela stropa tuširaone i stropa hodnika poludisperzivnom bijelom bojom u dva sloja prema, uz prethodno impregniranje, gletanje, brušenje i otprašivanje. U cijenu je uključen sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m ² obojenog stropa.	m ²	35,00		
A.6.2.	Dobava materijala i bojanje zidova hodnika (u visini od završetka keramike do stropa; min. 170 cm do max. 250 cm) poludisperzivnom bijelom bojom u dva sloja prema grafičkom prilogu, uz prethodno impregniranje, gletanje, brušenje i otprašivanje. U cijenu je uključen sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m ² obojenog zida.	m ²	32,00		
A.6.3.	Dobava materijala i bojanje vidljivih instalacija bijelim alkidnim lakom. U cijenu je uključen sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' obojanih instalacija.	m'	10,00		
UKUPNO A6 - SOBOSLIKARSKI RADOVI:					

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
 TROŠKOVNIK

A.7. SANITARNA OPREMA					
A.7.1.	Nabava, doprema i ugradnja komplet ugradbene tuš glave/tuš ruže krom boje promjera 12 cm i priključkom 1/2". U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal, radovi i materijali za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađene tuš glave/tuš ruže.	kom	13,00		
A.7.2.	Nabava, doprema i ugradnja komplet podžbukne jednoručne tuš miješalice krom boje s jednim izljevom (komplet s maskom i podžbuknim tijelom s dva priključka 1/2"). U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal, radovi i materijali za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenog kompleta mješalice.	kom	13,00		
A.7.3.	Nabava, doprema i ugradnja komplet sanitarne galanterije za opremu tuširaone. U cijenu uključeni svi radovi i materijali za ovjes i pričvršćenje za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađene opreme.				
A.7.3.a	inox zidna polica tuša (ŠxDxV) 30x13x5 cm krom boje na visini od 120 cm	kom	10,00		
A.7.3.b	inox zidna vješalica za odjeću (ŠxDxV) 5x7x5,5 cm krom boje na visini od 160 cm i 180 cm	kom	14,00		
A.7.3.c	metalni zidni nosač za gumeno crijevo sive boje na visini od 110 cm od poda	kom	1,00		
A.7.3.d	alumijska klupa s naslonom (DxŠxV) 101x35x45 cm sive boje	kom	1,00		
UKUPNO A7 - SANITARNA OPREMA:					
A.8. OSTALI RADOVI					
A.8.1.	Nabava, doprema i ugradnja nadgradnog LED stropnog panela sa senzorom na pokret dimenzija Ø168 x 28 mm prema grafičkom prilogu. Svjetiljka karakteristika IP44, 1200 lm, simetrična optika, 3000K, sa elektroničkom prigušnicom, napajanje 230V, AC, 50Hz, 11W. U cijenu je uključeno razvlačenje dodatnih odgovarajućih kablova, sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenog panela.	kom	6,00		
A.8.2.	Nabava, doprema i ugradnja nadgradne LED stropne panik lampe (osvjetljenje evakuacijskog puta) s ugrađenom baterijom dimenzija (DxŠxV) 342x75x105 mm na ulazu/izlazu iz tuširaone. Svjetiljka karakteristika IP44, 4000K, napajanje 230V, AC, 50Hz, 11W. U cijenu je uključen sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađene lampe.	kom	1,00		
A.8.3.	Nabava, doprema i ugradnja jednopolnog prekidača za napon 220-250 V bijele boje, IP klasifikacije IP55. U cijenu je uključen sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenog prekidača.	kom	1,00		
A.8.4.	Nabava, doprema i ugradnja novih plastičnih ventilacijskih rešetki (bijele boje) ventilacije u spuštenom stropu. U cijenu je uključen sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađene rešetke.	kom	5,00		
A.8.5.	Nabava, doprema i ugradnja novog revozionog inox poklopca krom boje u tuširaoni, dimenzije 30x30 cm primjereno za područja s visokom vlagom. Sve mjere potrebno je kontrolirati prilikom izvođenja. U cijenu je uključen sav rad i materijal za pričvršćenje i potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.	kom	1,00		
UKUPNO A8 - OSTALI RADOVI:					
UKUPNO A:					

B - ŽENSKA TUŠIRAONA I HODNIK				
B.1. PRIPREMNI I RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA				
B.1.1.	Demontaža i uklanjanje galanterije i opreme. Uključeno deponiranje na gradilištu te odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad i pomoćna sredstva za potpuno dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu/kompletu uklonjene opreme.			
B.1.1.a	tuš glava	kom	13,00	
B.1.1.b	podžbukna mješalica	kom	13,00	
B.1.1.c	podni sifon	kom	13,00	
B.1.1.d	zidna vješalica za odjeću dimenzije 80x15x20 cm	kom	2,00	
B.1.1.e	kupaonska aluminijska klupa	kom	1,00	
B.1.1.f	gumeno crijevo za vodu duljine 20 m	kom	1,00	
B.1.1.g	zidni metalni nosač za gumeno crijevo	kom	1,00	
B.1.2.	Demontaža i uklanjanje svih rasvjetnih tijela, ventilacijskih stropnih rozeti, prekidača napona i panik svjetiljki. Uključeno deponiranje na gradilištu te odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad i pomoćna sredstva potrebna za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu uklonjene instalacije.			
B.1.2.a	rasvjetno nadgradno tijelo dimenzija 160x15x9 cm	kom	3,00	
B.1.2.b	ventilacijska stropna rozeta	kom	6,00	
B.1.2.c	prekidač za svijetlo	kom	1,00	
B.1.2.d	panik svjetiljka	kom	1,00	
B.1.3.	Demontaža postojećeg ugradbenog ventila od mesinga. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu ventila. Ventil s kapom i rozetom promjera:			
B.1.3.a	1/2"	kom	4,00	
B.1.4.	Demontaža postojeće ventil kuglaste slavine od mesinga s nastavkom za crijevo. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu ventila. Ventil slavina s promjerom navoja:			
B.1.4.a	1/2"	kom	2,00	
B.1.5.	Rušenje postojećeg keramičkog opločenja podova do zdrave podloge. Uključeno deponiranje na gradilištu te odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po m ² srušene podne obloge.	m ²	36,00	
B.1.6.	Rušenje postojećeg keramičkog opločenja zidova (u visini od min. 110 cm do max. 240 cm) do zdrave podloge. Uključeno deponiranje na gradilištu te odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po m ² srušene zidne obloge.	m ²	62,00	
B.1.7.	Rušenje postojećih keramičkih sokli u dijelu hodnika (u visini od 12 cm) do zdrave podloge. Uključeno deponiranje na gradilištu te odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po m' srušene sokl obloge.	m'	6,00	
B.1.8.	Rušenje postojećeg keramičkog opločenja kosog dijela stropa do zdrave podloge. Uključeno deponiranje na gradilištu te odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po m ² srušene stropne obloge.	m ²	8,00	

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
 TROŠKOVNIK

B.1.9.	Rušenje postojećeg spušenog stropa od gips-kartonskih ploča (zajedno s konstrukcijom). Rušenje izvesti na način da se ne poremeti nosivost okolnih nosivih elemenata. Uključeno deponiranje na gradilištu i odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po m ² srušenih spušenih stropova.	m ²	25,00		
B.1.10.	Demontaža i uklanjanje postojećeg metalnog revizionog poklopca dimenzija 22x27 cm. Uključeno deponiranje na gradilištu i odvoz na mjesto zbrinjavanja. U cijenu je uključen sav rad i pomoćna sredstva potrebna za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje , uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu demontiranog revizionog poklopca.	kom	1,00		
B.1.11.	Bušenja i štemanja potrebna za ugradnju tuš kanalice. U cijenu uključiti sav potreban alat za izradu šliceva, čišćenje i odvoz šute, te sanacija istih mortom. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje, uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po m ¹ izvedenog šlica.				
B.1.11.a	Šlicevi (širina/dubina 10 - 15 cm)	m ¹	12,00		
B.1.12.	Bušenja i štemanja potrebna za prolaz instalacija. U cijenu uključiti sav potreban alat za izradu šliceva i proboja, čišćenje i odvoz šute, te sanacija istih mortom. U cijenu je uključen sav rad pomoćna sredstva za dovršenje stavke, odvoz, deponiranje, uključivo i naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po m ¹ izvedenog šlica.				
B.1.12.a	Šlicevi (širina/dubina 5 - 10 cm)	m ¹	25,00		
UKUPNO B1 - PRIPREMNI I RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA:					
B.2.	VODOINSTALATERSKI RADOVI				
B.2.1.	Dobava i montaža ugradbenog ventila od mesinga s kapom i rozetom. Ugrađuje se kao ventil za cijelu sanitarnu grupu ili njen dio. U cijenu uključeni svi radovi i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ventila. Ventil s kapom i rozetom promjera:				
B.2.1.a	1/2"	kom	4,00		
B.2.2.	Dobava i montaža ventil kuglaste slavine od mesinga s nastavkom za crijevo. U cijenu uključeni svi radovi i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ventila. Ventil slavina s promjerom navoja:				
B.2.2.a	1/2"	kom	2,00		
B.2.3.	Nabava, doprema i ugradnja kompleta prolaznog podnog sifona unutar nogopera DN50 s protokom 0.5 l/s. U cijeni uključena prirubnica za prihvat, odgovarajući pribor za spoj s hidroizolacijom, mokri umetak zatvarača zadaha s protupovratnim osiguračem, nastavni okvir podesiv po visini 12 – 70 mm / 123 x 123 mm s mogućnošću odvodnje procjedne vode s hidroizolacije, spojni i pričvrtni materijal, uljevna INOX rešetka 115 x 115 mm. Pri spajanju na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj s hidroizolacijom. U cijenu uključeni svi radovi i materijali za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu ugrađenog sifona.	komplet	1,00		
B.2.4.	Nabava, doprema i ugradnja kompleta prolaznog podnog sifona za odvodnju vode u nogoper DN50 s protokom 0.5 l/s s uključenom PP (polipropilen) cijevi i rozetom. U cijeni uključena prirubnica za prihvat, odgovarajući pribor za spoj s hidroizolacijom, mokri umetak zatvarača zadaha s protupovratnim osiguračem, nastavni okvir podesiv po visini 12 – 70 mm / 123 x 123 mm s mogućnošću odvodnje procjedne vode s hidroizolacije, fazonski komadi, spojni i pričvrtni materijal, uljevna INOX rešetka 115 x 115 mm. Pri spajanju na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj s hidroizolacijom. U cijenu uključeni svi radovi i materijali za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu ugrađenog sifona.	komplet	1,00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
 TROŠKOVNIK

B.2.5.	Izrada kućne odvodnje s dobavom, prijenosom i montažom odvodnih cijevi od polipropilena (PP), za priključke sanitarnih predmeta u podu, sa spajanjem matičnim spojnicama uključujući fazonske komade, spojni i pričvrtni materijal. U cijenu uključeni svi radovi i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m ¹ ugrađene cijevi.				
B.2.5.a	DN40	m ¹	25,00		
B.2.6.	Nabava, doprema i ugradnja tuš kanalice dimenzija 120x110 cm (DxŠ) s protokom 0.5 l/s. U cijeni uključen pripadajući sifon, odgovarajući pribor za spoj s hidroizolacijom, spojni i pričvrtni materijal, nivelirajuće nogice, uljevna INOX rešetka. Pri spajanju na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj s hidroizolacijom. U cijenu uključeni svi radovi i materijali za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu ugrađene kanalice.	komplet	5,00		
B.2.7.	Nabava, doprema i ugradnja tuš kanalice dimenzija 80x110 cm (DxŠ) s protokom 0.5 l/s. U cijeni uključen pripadajući sifon, odgovarajući pribor za spoj s hidroizolacijom, spojni i pričvrtni materijal, nivelirajuće nogice, uljevna INOX rešetka. Pri spajanju na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj s hidroizolacijom. U cijenu uključeni svi radovi i materijali za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu ugrađene kanalice.	komplet	4,00		
UKUPNO B2 - VODOINSTALATERSKI RADOVI:					
B.3.	ARMIRANOBETONSKI I ZIDARSKI RADOVI				
B.3.1.	Dobava materijala i krpanje šliceva s instalacijama odvodnje cementnim estrihom (debljina 4-6 cm) u širini 3-15 cm. U stavku uključeno rabiciranje svih oštećenja radi izrade šliceva. U cijenu uključen sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m ¹ krpanih šliceva.	m ¹	25,00		
B.3.2.	Dobava materijala i izvedba cementnog estriha d = 3 - 5 cm uključivo dilatacija poda od zidova stiroporom (d = 1 cm) za izvedbu pada od 1.5% od ravnog dijela poda tuširaone do zida prema grafičkom prilogu (prethodno se postavlja tuš kanalice). Također je potrebno armiranje armaturnom mrežom Q 131 ili propitenskim mikrovlaknima. U cijenu uključen sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m ² izvedenog poda.	m ²	18,00		
UKUPNO B3 - ARMIRANOBETONSKI I ZIDARSKI RADOVI:					
B.4.	GIPS-KARTONSKI RADOVI				
B.4.1.	Dobava materijala i izvedba spušenog stropa od impregniranih gips-kartonskih ploča, debljine minimalno 12,5 mm, s potrebnom pocinčanom potkonstrukcijom za ovjes. Strop se izvodi na istoj visini kao i uklonjeni strop, odnosno 232 cm od završne obloge ravnog dijela poda tuširaone. Dio stropa izvodi se ukoso u istoj visini kao i uklonjeni strop, odnosno 177 cm na najnižem dijelu i 232 na najvišem dijelu od završne obloge poda. Sve međusobne spojeve i spojeve sa okolnim zidovima bandažirati te izgletati glet masom do potpune ravnosti te pregletati vidljive glave vijaka, sve pripremljeno za soboslikarske radove. U cijenu je uključen sav rad, pomoćna sredstva, transport i montaža. Obračun po m ² postavljenih gips-kartonskih ploča.	m ²	25,00		
UKUPNO B4 - GIPS-KARTONSKI RADOVI:					

B.5.	KERAMIČARSKI RADOVI			
Opći opis				
	<p>Sve radove treba izvesti stručno prema nacrtima/projektu, prema važećim tehničkim propisima, normama i pravilima struke - dobrog zanata. Keramičke pločice koje se dopremaju i ugrađuju u zgradu moraju odgovarati važećim normama.</p> <p>Ako za određene pločice ne postoji HRN-e one moraju ispunjavati uvjete o kvaliteti, dobivenim dokazom o ispitivanju.</p> <p>Pri odabiru pločica potrebno je pored estetskih zahtjeva voditi računa o tome, da pločice po svojim fizikalnim, kemijskim i mehaničkim svojstvima odgovaraju namjenjenim površinama.</p> <p>Prije početka radova izvođač je dužan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi, a ako nije dobra, mora o tome obavijestiti naručioca radova, kako bi se podloga mogla na vrijeme popraviti i pripremiti za izvođenje keramičarskih radova.</p> <p>Prije početka radova obavezno je površine koje se oblažu očistiti od prašine i drugih prljavština (industrijskim usisavačem), provjeriti da li su ravne, suhe i pripremljene za rad i da li su te površine postojane i pogodne za predviđeno oblaganje.</p> <p>Za ljepljenje keramičkih pločica mogu se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova.</p> <p>Ljepilo ne smije izazivati nikakve štetne posljedice usljed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge s ljepilom.</p> <p>Brtvila služe za zatvaranje spojnica između keramičkih pločica, za zatvaranje dilatacijskih razdjelnica između ograničenih veličina popločavanja i spojeva popločavanja zida s podom ili stropom.</p> <p>Oblaganje zidnih površina treba izvesti potpuno ravno i vertikalno, bez valova, izbočenja i udubljenja s jednoličnim i dovoljno širokim spojnica.</p> <p>Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima (sve bez valova i izbočenja).</p> <p>Na mjestima prodora instalacija i podnih sifona pločice moraju biti precizno skrojene i postavljene.</p>			
B.5.1.	<p>Priprema podne, zidne i površine stropa na koju se postavlja keramika, što uključuje čišćenje podloge, izvedbu dvokomponentnog mikroarmiranog polimercementnog hidroizolacijskog premaza u 2 sloja s ugradnjom tipskih kutnih traka na bazi termoplastičnog elastomera (TPE) obostrano kaširana s polipropilenskim geotekstilom, širine 120 cm na mjestima dilatacija fuga, spojeva između vodoravnih i okomitih površina te odvoda. Podloga u svemu mora odgovarati preporuci proizvođača fleksibilnog ljepila za pločice. U cijenu uključen sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m² obrađene površine.</p>	m ²	112,00	

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 RADovi NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
 TROŠKOVNIK

B.5.2.	Dobava i ugradnja zidnih keramičkih pločica bijele boje I. klase dimenzija 12x12 cm u visini od min. 110 cm do max. 240 cm u tuširaoni i hodniku prema grafičkom prilogu, ljepljenjem na prethodno pripremljenu podlogu, rubni inox profili na konstrukcijskim dilatacijama, na sudarima različite vrste, na dilatacijskim reškama. Fleksibilno ljepilo na bazi cementa. Za fugiranje koristiti dvokomponentnu epoksidnu masu za fugiranje. Na kutovima i oko prodora fuge se zapunjavaju sanitarnim silikonskim brtvilom na bazi acetatnog zamreženja. U stavku uključena izvedba impregnacije. Izvoditelj je u obvezi dati na uvid atestnu dokumentaciju prije polaganja pločica. Uključivo ljepilo i masa za fugiranje. U cijenu je uključen sav rad, pomoćna sredstva, transport i montaža. Obračun po m ² ugrađenih keramičkih pločica.	m ²	62,00		
B.5.3.	Dobava i ugradnja zidnih keramičkih pločica bijele boje I. klase dimenzija 12x12 cm na kosom dijelu stropa tuširaone prema grafičkom prilogu, ljepljenjem na prethodno pripremljenu podlogu, rubni inox profili na konstrukcijskim dilatacijama, na sudarima različite vrste, na dilatacijskim reškama. Fleksibilno ljepilo na bazi cementa. Za fugiranje koristiti dvokomponentnu epoksidnu masu za fugiranje. Na kutovima i oko prodora fuge se zapunjavaju sanitarnim silikonskim brtvilom na bazi acetatnog zamreženja. U stavku uključena izvedba impregnacije. Izvoditelj je u obvezi dati na uvid atestnu dokumentaciju prije polaganja pločica. Uključivo ljepilo i masa za fugiranje. U cijenu je uključen sav rad, pomoćna sredstva, transport i montaža. Obračun po m ² ugrađenih keramičkih pločica.	m ²	8,00		
B.5.4.	Dobava i ugradnja podnih protukliznih keramičkih pločica sive boje I. klase (min. R12) dimenzija 20x20 cm, u tuširaoni i hodniku (uključivo nogoper) prema grafičkom prilogu, ljepljenjem na prethodno pripremljenu podlogu i polaganjem fuga na fugu. Fleksibilno ljepilo na bazi cementa. Za fugiranje koristiti masu za fugiranje na bazi cementa obogaćenu polimerom. Na kutovima i oko prodora fuge se zapunjavaju sanitarnim silikonskim brtvilom na bazi acetatnog zamreženja. Izvoditelj je u obvezi dati na uvid atestnu dokumentaciju prije polaganja pločica. Uključivo ljepilo i masa za fugiranje. U cijenu je uključen sav rad, pomoćna sredstva, transport i montaža. Obračun po m ² ugrađenih keramičkih pločica.	m ²	36,00		
B.5.5.	Dobava i ugradnja sokla od keramičkih pločica bijele boje I. klase dimenzija 12x12 cm u hodniku prema grafičkom prilogu, ljepljenjem na prethodno pripremljenu podlogu, rubni inox profili na konstrukcijskim dilatacijama, na sudarima različite vrste, na dilatacijskim reškama. Fleksibilno ljepilo na bazi cementa. Za fugiranje koristiti dvokomponentnu epoksidnu masu za fugiranje. Na kutovima i oko prodora fuge se zapunjavaju sanitarnim silikonskim brtvilom na bazi acetatnog zamreženja. U stavku uključena izvedba impregnacije. Izvoditelj je u obvezi dati na uvid atestnu dokumentaciju prije polaganja pločica. Uključivo ljepilo i masa za fugiranje. U cijenu je uključen sav rad, pomoćna sredstva, transport i montaža. Obračun po m' ugrađenih keramičkih sokli.	m'	6,00		
UKUPNO B5 - KERAMIČARSKI RADovi:					

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
 TROŠKOVNIK

B.6. SOBOSLIKARSKI RADOVI					
B.6.1.	Dobava materijala i bojanje ravnog dijela stropa tuširaone i stropa hodnika poludisperzivnom bijelom bojom u dva sloja prema, uz prethodno impregniranje, gletanje, brušenje i otprašivanje. U cijenu je uključen sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m ² obojenog stropa.	m ²	35,00		
B.6.2.	Dobava materijala i bojanje zidova hodnika (u visini od završetka keramike do stropa; min. 170 cm do max. 250 cm) poludisperzivnom bijelom bojom u dva sloja prema grafičkom prilogu, uz prethodno impregniranje, gletanje, brušenje i otprašivanje. U cijenu je uključen sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m ² obojenog zida.	m ²	34,00		
B.6.3.	Dobava materijala i bojanje vidljivih instalacija bijelim alkidnim lakom. U cijenu je uključen sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m ¹ obojanih instalacija.	m ¹	10,00		
UKUPNO B6 - SOBOSLIKARSKI RADOVI:					
B.7. SANITARNA OPREMA					
B.7.1.	Nabava, doprema i ugradnja komplet ugradbene tuš glave/tuš ruže krom boje	kom	13,00		
B.7.2.	Nabava, doprema i ugradnja komplet podžbukne jednoručne tuš miješalice krom boje s jednim izljevom (komplet s maskom i podžbuknim tijelom s dva priključka 1/2"). U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal, radovi i materijali za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenog kompleta mješalice.	kom	13,00		
B.7.3.	Nabava, doprema i ugradnja komplet sanitarne galanterije za opremu tuširaone.				
B.7.3.a	inox zidna polica tuša (ŠxDxV) 30x13x5 cm krom boje na visini od 120 cm	kom	10,00		
B.7.3.b	inox zidna vješalica za odjeću (ŠxDxV) 5x7x5,5 cm krom boje na visini od 160 cm i	kom	14,00		
B.7.3.c	metalni zidni nosač za gumeno crijevo sive boje na visini od 110 cm od poda	kom	1,00		
B.7.3.d	aluminijaska klupa s naslonom (DxŠxV) 101x35x45 cm sive boje	kom	1,00		
UKUPNO B7 - SANITARNA OPREMA:					

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 RADOVI NA UREĐENJU SANITARNIH PROSTORA NA LOKACIJI BK UTRINA
 TROŠKOVNIK

B.8.	OSTALI RADOVI				
B.8.1.	Nabava, doprema i ugradnja nadgradnog LED stropnog panela sa senzorom na pokret dimenzija Ø168 x 28 mm prema grafičkom prilogu. Svjetiljka karakteristika IP44, 1200 lm, simetrična optika, 3000K, sa elektroničkom prigušnicom, napajanje 230V, AC, 50Hz, 11W. U cijenu je uključeno razvlačenje dodatnih odgovarajućih kablova, sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenog panela.	kom	6,00		
B.8.2.	Nabava, doprema i ugradnja nadgradne LED stropne panik lampe (osvjetljenje evakuacijskog puta) s ugrađenom baterijom dimenzija (DxŠxV) 342x75x105 mm na ulazu/izlazu iz tuširaone. Svjetiljka karakteristika IP44, 4000K, napajanje 230V, AC, 50Hz, 11W. U cijenu je uključen sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađene lampe.	kom	1,00		
B.8.3.	Nabava, doprema i ugradnja jednopolnog prekidača za napon 220-250 V bijele boje, IP klasifikacije IP55. U cijenu je uključen sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenog prekidača.	kom	1,00		
B.8.4.	Nabava, doprema i ugradnja novih plastičnih ventilacijskih rešetki (bijele boje) ventilacije u spušenom stropu. U cijenu je uključen sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađene rešetke.	kom	6,00		
B.8.5.	Nabava, doprema i ugradnja novog revozionog inox poklopca krom boje u tuširaoni, dimenzije 22x27 cm primjereno za područja s visokom vlagom. Sve mjere potrebno je kontrolirati prilikom izvođenja. U cijenu je uključen sav rad i materijal za pričvršćenje i potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.	kom	1,00		
UKUPNO B8 - OSTALI RADOVI:					
UKUPNO B:					

REKAPITULACIJA


1.		UKUPNO A:	
2.		UKUPNO B:	
		UKUPNO bez PDV-a	
		IZNOS PDV-a	
		CIJENA PONUDE S PDV-om	

U _____, dana _____ 2024. godine

M.P. Za ponuditelja:

(vlastoručni potpis)

TLOCRT POSTOJEĆEG STANJA - MUŠKA TUŠIRAONA

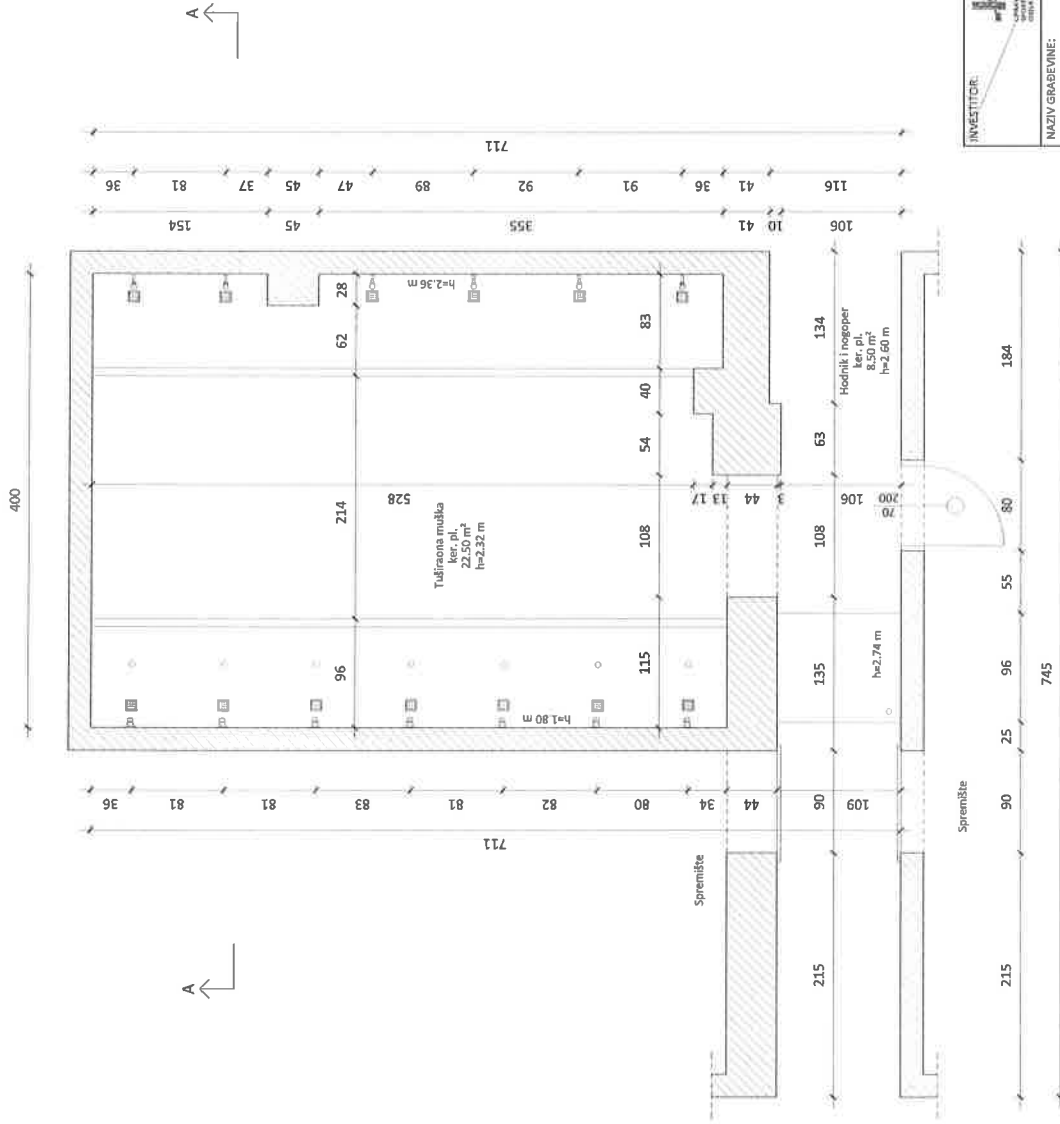


INVESTITOR: USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Trg Knežmira Čoslića 11, 10000 Zagreb OIB: 59365213244	PROJEKTANTSKI URED: JOLOS	JOLOS d.o.o. za usluge Ivana Gundulića 26A 21 000 Split
NAZIV GRAĐEVINE: UREĐENJE TUŠIRAONA U OBJEKTU BAZENA UTRINA	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTA I NAZIV GRAĐEVINE: GRAĐEVINSKI PROJEKT	
PROJEKTANT: JOSIP LOJPIUR, mag.ing.aedif.	PROJEKTANT SURADNIK: G 5385	REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIZAKA: 2.2.1.1.
SAĐAJU GRAFIČKOG PRIZAKA:	GLAVNI/IZVEDBENI PROJEKT	ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-13/2024
DATUM IZRADE: listopad 2024.	BROJ RAVNIJE: 0	BROJ MAPE: 1/1
		MERILIC: 1:45

TLOCRT POSTOJEĆEG STANJA - MUŠKA TUŠIRAONA


TLOCRT PROJEKTIRANOG STANJA - MUŠKA TUŠIRAONA

- RADOVI:
- izolaterski/keramičarski radovi
 - izolaterski/keramičarski radovi (sokle) i soboslikarski radovi
 - izolaterski/keramičarski radovi (visina 110 cm) i soboslikarski radovi
 - ugradnja nove sanitarne opreme
 - ugradnja tuš kanalice
 - ugradnja novih revizijskih vratašca
 - izolaterski i keramičarski radovi podova

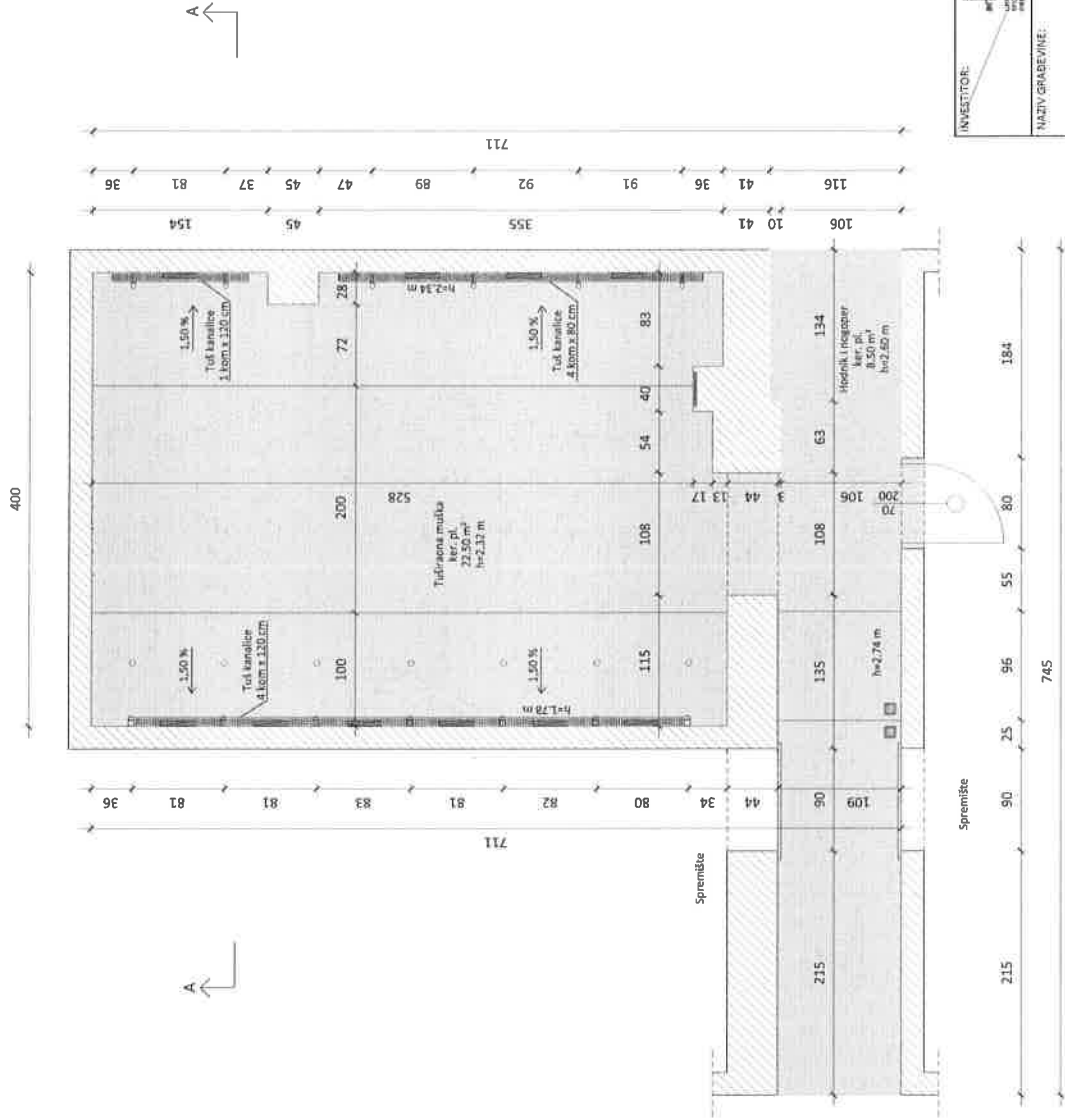

INVESTITOR: USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Trg Krešimira Čosića 11 10000 Zagreb OIB: 59365213244	PROJEKTANTSKI URED: JOLOS	JOLOS d.o.o. za usluge Ivana Gundulića 26A 21 000 Split
MAZIV GRAĐEVINE:	UREĐENJE TUŠIRAONA U OBJEKTU BAZENA UTRINA	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIELA GRAĐEVINE:	GRAĐEVINSKI PROJEKT	
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:	TLOCRT PROJEKTIRANOG STANJA - MUŠKA TUŠIRAONA	
PROJEKTANT:	PROJEKTIRANJE I IZVEDBA:	ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-13/2024
HRVATSKA KONORA INŽENJERSKA GRAĐEVINARSTVA JOSIP LOJPUK mag.ing.aedif. Oružanih snaga Hrvatske vojske G 5385	GLAVNI/IZVEDBENI PROJEKT listopad 2024.	BROJ MAPE: 1/1
	BROJ REVIZIJE: 0	MERILIC: 1:45
	PROJEKTANT SURADNIK:	REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.1.2.

TLOCRT STROPA - MUŠKA TUŠIRAONA

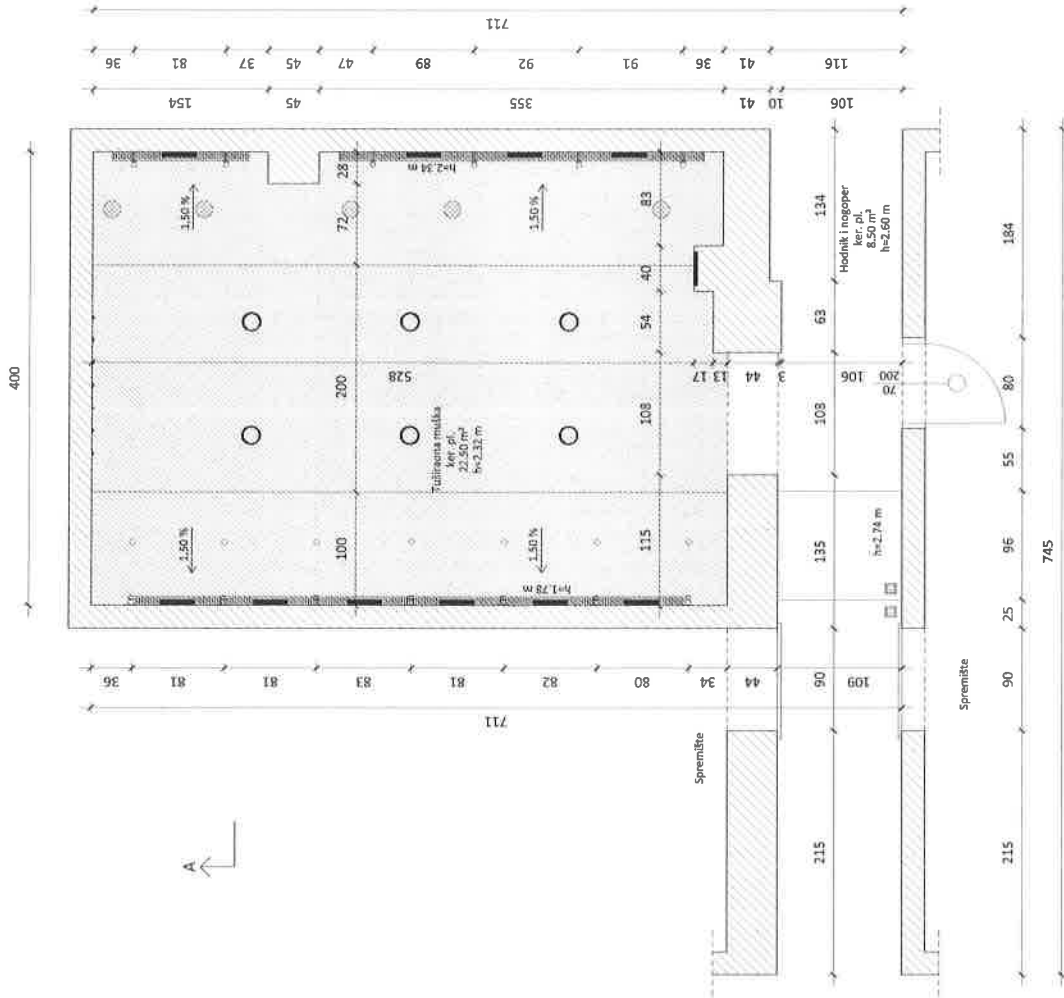


RADOVI:

- - ugradbeni LED panel 11W, 3000K
- ▨ - gips-kartonski radovi - spuštanje stropa i soboslikarski radovi
- ▨ - gips-kartonski/izolaterski/keramičarski radovi
- ⊗ - zamjena postojećih stropnih ventilacijskih rozeta

INVESTITOR: USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Trg Knežmira Čosića 11 10000 Zagreb OIB: 59365213244	PROJEKTANTSKI URED: JOLOS	JOLOS d.o.o. za usluge Ivana Gundulića 26A 21 000 Split
NAZIV GRAĐEVINE: UREĐENJE TUŠIRAONA U OBJEKTU BAZENA UTRINA		
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE: GRAĐEVINSKI PROJEKT		
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:		
PROJEKTANT: JOSIP LOJPUK, mag.ing.aedtf.	TLOCRT STROPA - MUŠKA TUŠIRAONA	
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI/IZVEDBENI PROJEKT	ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-13/2024	
DATUM IZDAJE: listopad 2024.	BROJ MAPE:	1/1
BROJ REVIZIJE: 0	MERILLO:	1:45
PROJEKTANT SUPADNIK: G 5385	REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA:	2.2.1.3.


HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Josip LojpuK
mag.ing.aedtf.
Odborben inženjer građevinarstva

PRESJEK A-A POSTOJEĆEG STANJA - MUŠKA TUŠIRAONA

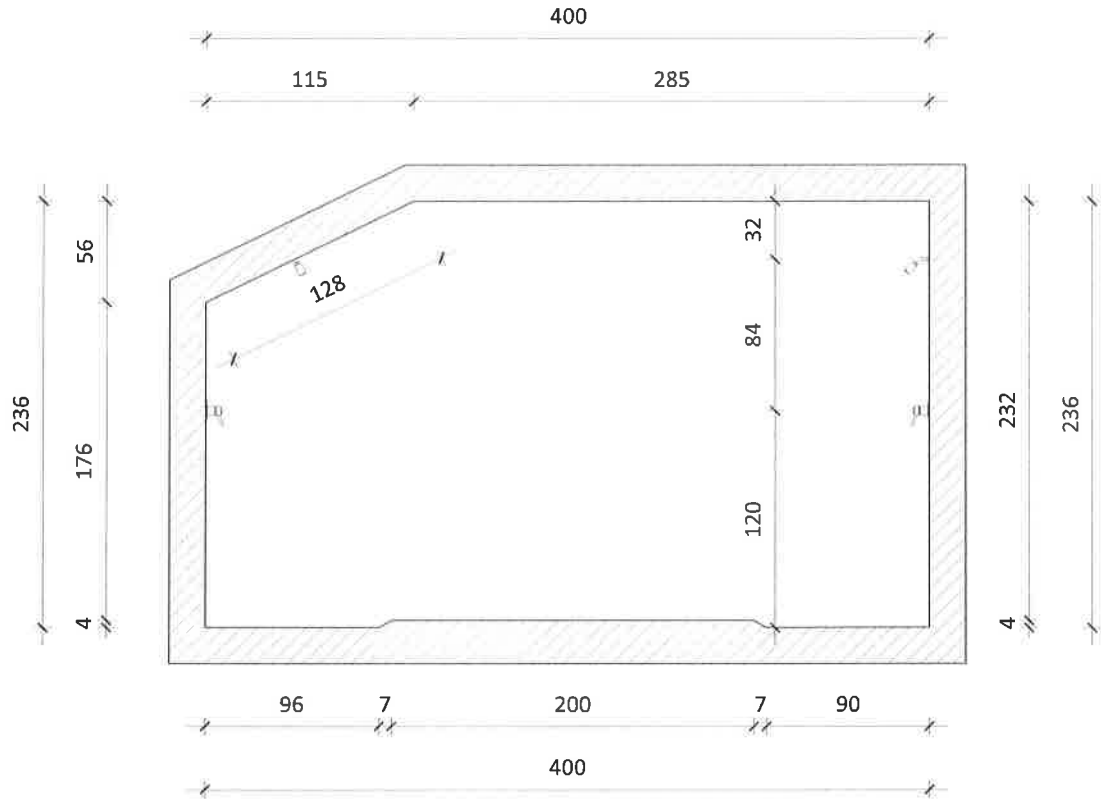



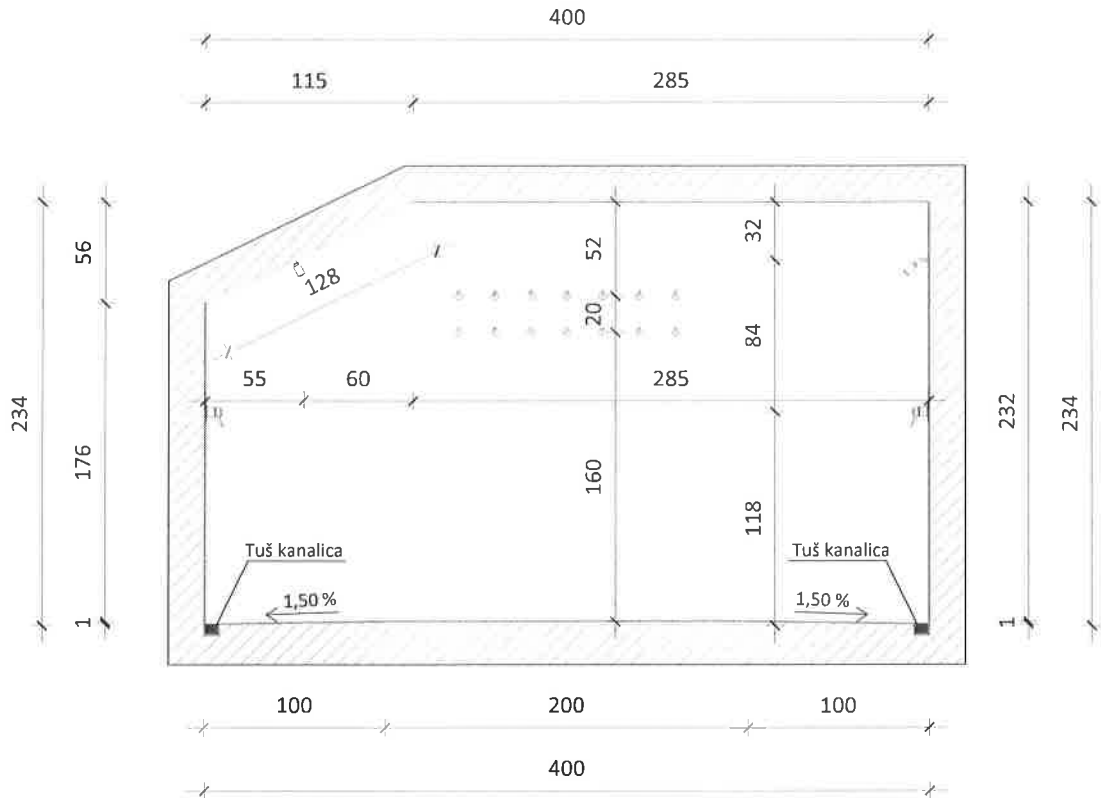



INVESTITOR:  USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Trg Krešimira Čosića 11 10000 Zagreb OIB: 59365213244		PROJEKTANTSKI URED:  JOLOS JOLOS d.o.o. za usluge Ivana Gundulića 26A 21 000 Split	
NAZIV GRAĐEVINE: UREĐENJE TUŠIRAONA U OBJEKTU BAZENA UTRINA			
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE: GRAĐEVINSKI PROJEKT			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: PRESJEK A-A POSTOJEĆEG STANJA - MUŠKA TUŠIRAONA			
PROJEKTANT: JOSIP LOJPUR, mag.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Josip Lojpur mag.ing.aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 5385		NAZIV PROJEKTA: GLAVNI/IZVEDBENI PROJEKT DATUM IZRADE: listopad 2024. BROJ REVIZIJE: 0 PROJEKTANT SURADNIK:	
		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-13/2024 BROJ MAPE: 1/1 MJERILO: 1:40 REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.1.4.	

PRESJEK A-A PROJEKTIRANOG STANJA - MUŠKA TUŠIRAONA




RADOVI:

-  - izolaterski i keramičarski radovi
-  - gips-kartonski/izolaterski/keramičarski radovi
-  - gips-kartonski radovi - spuštanje stropa i soboslikarski radovi
-  - ugradnja nove sanitarne opreme
-  - ugradnja tuš kanalica




INVESTITOR:  USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Trg Krešimira Čosića 11 10000 Zagreb OIB: 59365213244	PROJEKTANTSKI URED:  JOLOS d.o.o. za usluge Ivana Gundulića 26A 21 000 Split	
NAZIV GRAĐEVINE: UREĐENJE TUŠIRAONA U OBJEKTU BAZENA UTRINA		
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE: GRAĐEVINSKI PROJEKT		
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: PRESJEK A-A PROJEKTIRANOG STANJA - MUŠKA TUŠIRAONA		
PROJEKTANT: JOSIP LOJPUR, mag.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Josip Lojpur mag.ing.aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva   G 5385	NAZIV PROJEKTA: GLAVNI/IZVEDBENI PROJEKT DATUM IZRADE: listopad 2024. BROJ REVIZIJE: 0 PROJEKTANT SURADNIK:	ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-13/2024 BROJ MAPE: 1/1 MJERILO: 1:40 REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.1.5.

TLOCRT POSTOJEĆEG STANJA - ŽENSKA TUŠIRAONA

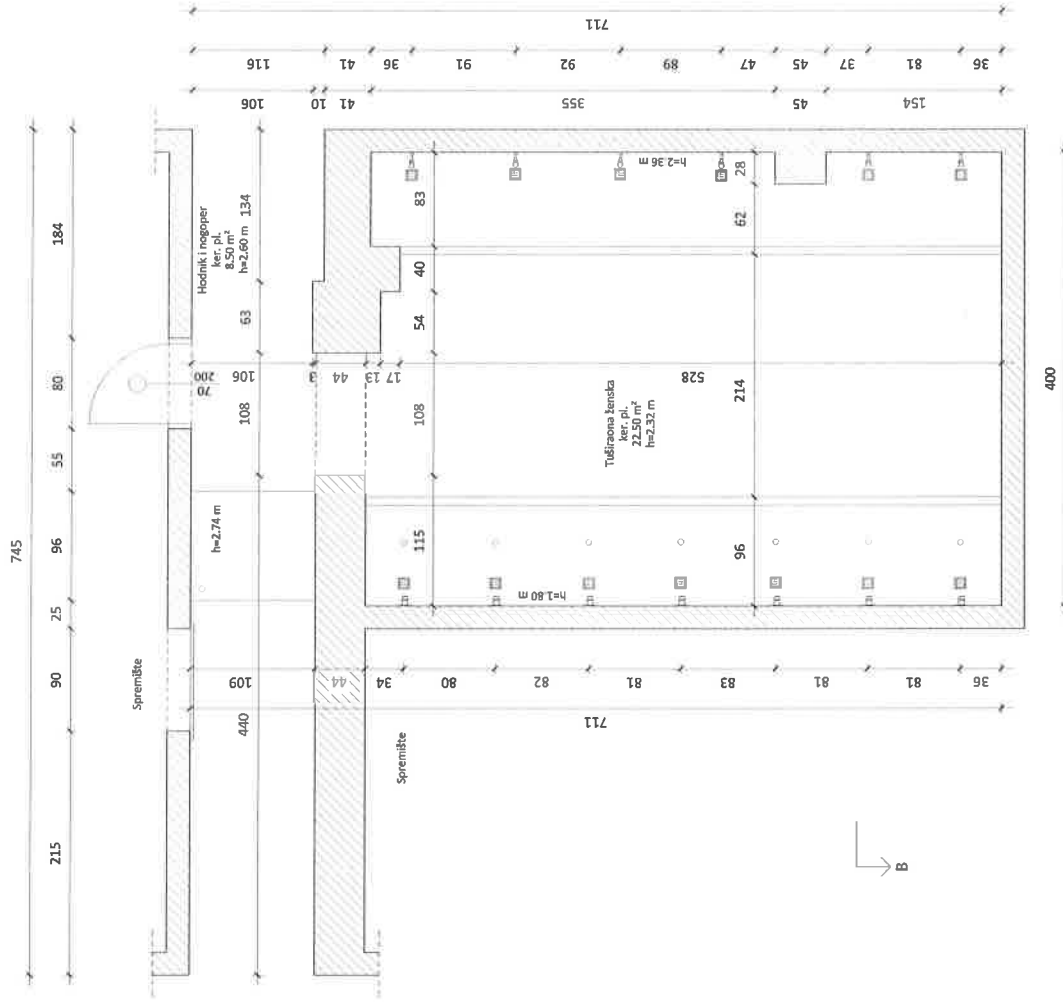

INVESTITOR: USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Trg Knešimiria Čosića 11 10000 Zagreb OIB: 59365213244	PROJEKTANTSKI UREDB: JOLOŠ	JOLOŠ d.o.o. za usluge Ivana Gundulića 26A 21 000 Split
MAZIV GRAĐEVINE: UREĐENJE TUŠIRAONA U OBJEKTU BAZENA UTRINA	STRUKOVNA ODREĐENICA PROJEKTA IMAZIV PROJEKTIRANOG OJELA GRAĐEVINE: GRAĐEVINSKI PROJEKT	
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: TLOCRT POSTOJEĆEG STANJA - ŽENSKA TUŠIRAONA	PROJEKTANT: JOSIP LOJPUR, mag.ing.aedif.	ZAJEDNIKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-13/2024
	HRVATSKA KOVORA INŽENJERSKA GRAĐEVINARSTVA Josip Lojpur mag.ing.aedif. Ovčastićki putarjeva 10 G 5385	BROJ MAPE: 1/1
		MERILIO: 1:45
		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.1.

TLOCRT PROJEKTIRANOG STANJA - ŽENSKA TUŠIRAONA

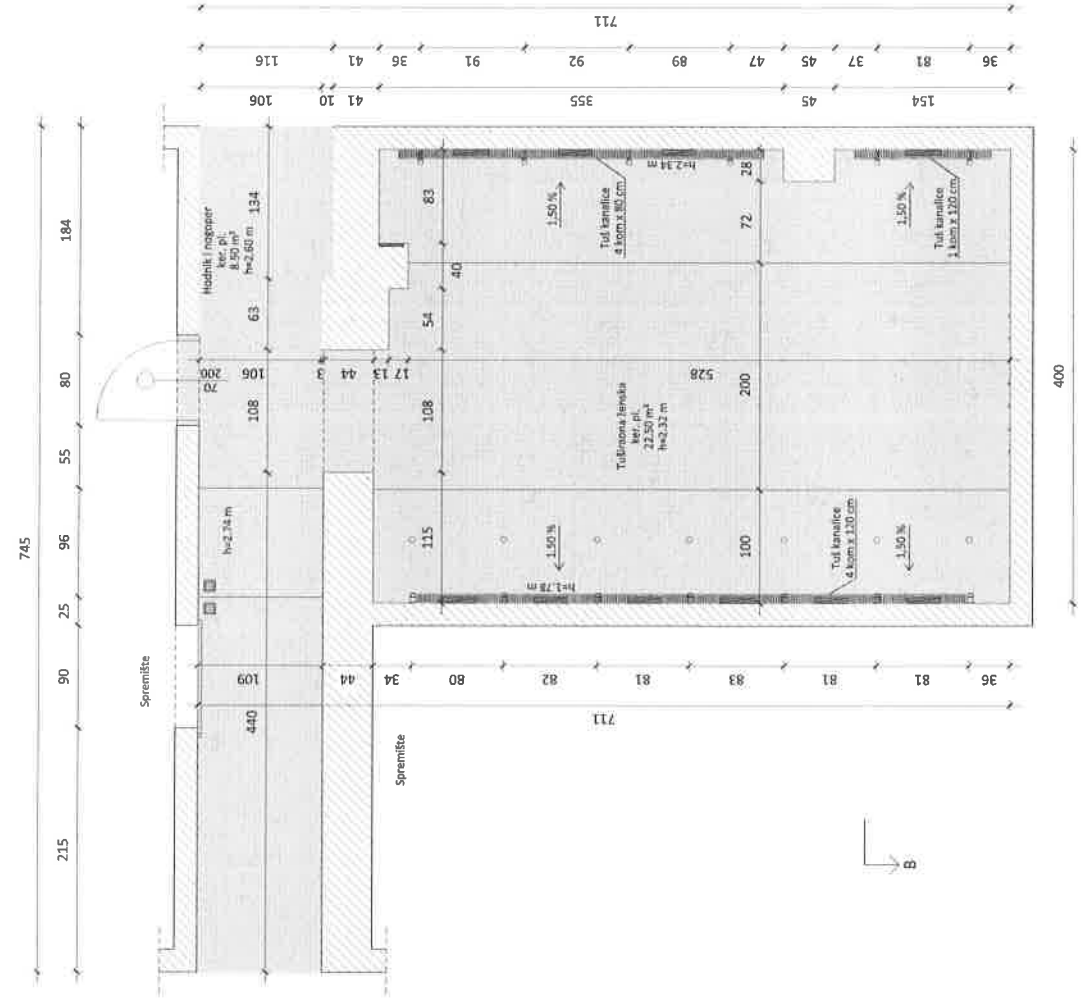


RADOVI:

- izolaterski/keramičarski radovi
- izolaterski/keramičarski radovi (sokle) i soboslikarski radovi
- izolaterski/keramičarski radovi (visina 110 cm) i soboslikarski radovi
- ugradnja nove sanitarne opreme
- ugradnja tuš kanalice
- ugradnja novih revizijskih vratašća
- izolaterski i keramičarski radovi podova

INVESTITOR: USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Trg Knežmina Costica 11 10000 Zagreb OIB: 59365213244	PROJEKTANTSKI UREĐ: JOLOS	JOLOS d.o.o. za usluge Ivana Gundulića 26A 10000 Zagreb
NAZIV GRAĐEVINE: UREĐENJE TUŠIRAONA U OBJEKTU BAZENA UTRINA		
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIELA GRAĐEVINE: GRAĐEVINSKI PROJEKT		
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: TLOCRT PROJEKTIRANOG STANJA - ŽENSKA TUŠIRAONA		
PROJEKTANT: JOSIP LOJPUK, mag.ing.aedif.	NAZIV PROJEKTA: GLAVNI/IZVEDBENI PROJEKT	ZAJEDNICA OZNAKA SVIH MAPA: GP-13/2024
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Josip Lojpur mag.ing.aedif. Ovlašten inženjer građevinarstva G 5385	DATUM IZMADE: listopad 2024.	BROJ MAPE: 1/1
	BROJ REVIZIJE: 0	MJERICO: 1:45
	PROJEKTANT SURADNIK:	REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.2.2.

TLOCRT STROPA - ŽENSKA TUŠIRAONA

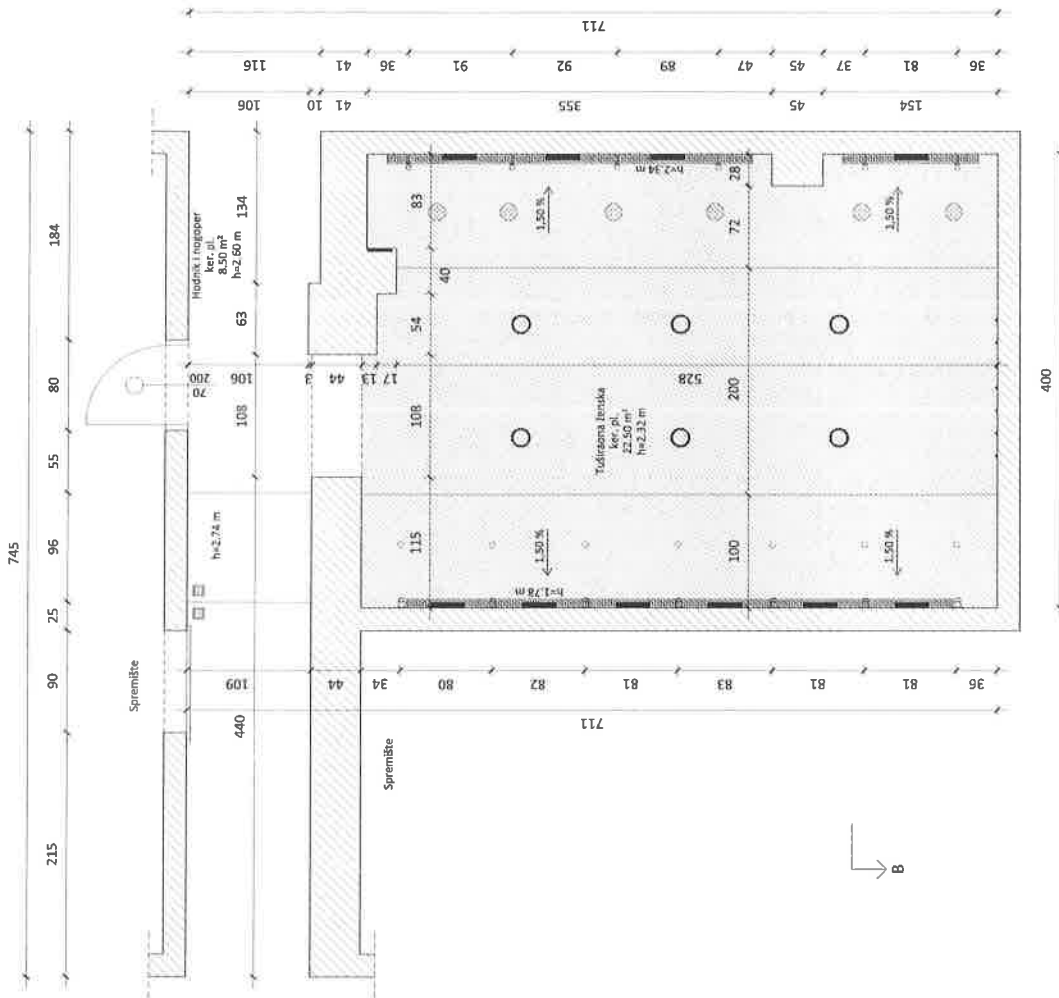


RADOVI:

- - ugradbeni LED panel 11W, 3000K
- ▨ - gips-kartonski radovi - spuštanje stropa i soboslikarski radovi
- ▨ - gips-kartonski/izolaterski/keramičarski radovi
- ⊗ - zamjena postojećih stropnih ventilacijskih rozeta


INVESTITOR: USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Trg Knešmirna Čoška 11 10000 Zagreb OIB: 59365213244	PROJEKTANTSKI URED: JOLOS	JOLOS d.o.o. za usluge Ivana Gundulića 26A 21 000 Split
NAZIV GRAĐEVINE: UREĐENJE TUŠIRAONA U OBJEKTU BAZENA UTRINA	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIŠKOG OJELA GRAĐEVINE: GRAĐEVINSKI PROJEKT	
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: TLOCRT STROPA - ŽENSKA TUŠIRAONA		
PROJEKTANT: JOSIP LOJPIUR, mag.ing.aedif.	NAZIV PROJEKTA: GLAVNI/IZVEDBENI PROJEKT	ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-13/2024
HRVATSKA INŽENJERSKA GRAĐEVINARSTVA Josip Lojpur mag.ing.aedif. Oružanih snaga Hrvatske G 5385	DATAUM IZDAJE: listopad 2024.	BROJ MAPE: 1/1
	BROJ REVIZIJE: 0	MERILO: 1:45
		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.2.3.

PRESJEK B-B POSTOJEĆEG STANJA - ŽENSKA TUŠIRAONA

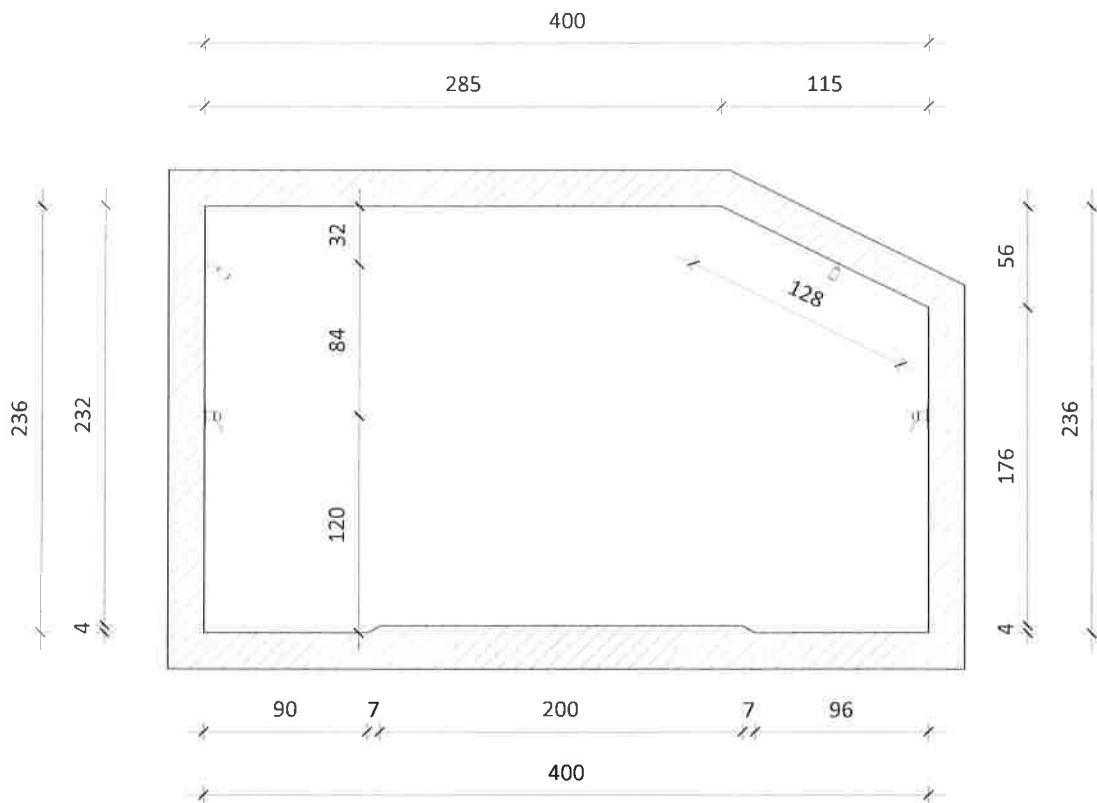



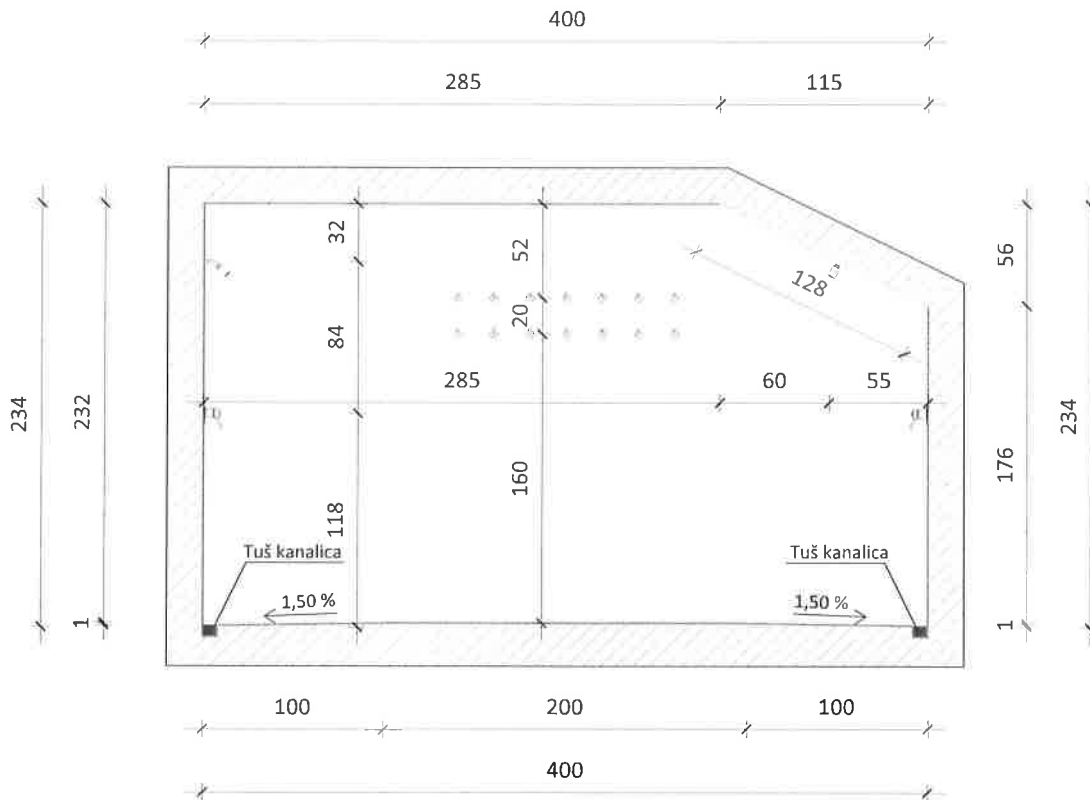


INVESTITOR:	 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Trg Krešimira Ćosića 11 10000 Zagreb OIB: 59365213244	PROJEKTANTSKI URED:	 JOLOS d.o.o. za usluge Ivana Gundulića 26A 21 000 Split
NAZIV GRAĐEVINE: UREĐENJE TUŠIRAONA U OBJEKTU BAZENA UTRINA			
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE: GRAĐEVINSKI PROJEKT			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: PRESJEK B-B POSTOJEĆEG STANJA - ŽENSKA TUŠIRAONA			
PROJEKTANT: JOSIP LOJPUR, mag.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Josip Lojpur mag.ing.aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva   G 5385	NAZIV PROJEKTA: GLAVNI/IZVEDBENI PROJEKT DATUM IZRADE: listopad 2024. BROJ REVIZIJE: 0 PROJEKTANT SURADNIK:	ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-13/2024 BROJ MAPE: 1/1 MJERILO: 1:40 REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.2.4.	

PRESJEK B-B PROJEKTIRANOG STANJA - ŽENSKA TUŠIRAONA



RADOVI:

-  - izolaterski i keramičarski radovi
-  - gips-kartonski/izolaterski/keramičarski radovi
-  - gips-kartonski radovi - spuštanje stropa i soboslikarski radovi
-  - ugradnja nove sanitarne opreme
-  - ugradnja tuš kanalica



INVESTITOR:  USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Trg Krešimira Čosića 11 10000 Zagreb OIB: 59365213244		PROJEKTANTSKI URED:  JOLOS JOLOS d.o.o. za usluge Ivana Gundulića 26A 21 000 Split	
NAZIV GRAĐEVINE: UREĐENJE TUŠIRAONA U OBJEKTU BAZENA UTRINA			
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE: GRAĐEVINSKI PROJEKT			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: PRESJEK B-B PROJEKTIRANOG STANJA - ŽENSKA TUŠIRAONA			
PROJEKTANT: JOSIP LOJPUR, mag.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Josip Lojpur mag.ing.aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 5385		NAZIV PROJEKTA: GLAVNI/IZVEDBENI PROJEKT	
		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-13/2024	
		DATUM IZRADE: listopad 2024.	
		BROI REVIZIJE: 0	
		BROI MAPE: 1/1	
		MJERILO: 1:40	
		PROJEKTANT SURADNIK: REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 2.2.2.5.	